


UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA
Izgradnja (građevinski dio TS dubovica 10/0,4 kV)

UGOVORNE STRANE

Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica

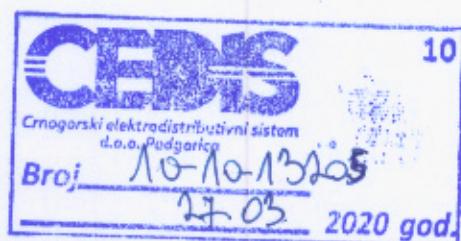

PIB: 03099873

PDV: 30/31-16162-1

Žiro racun: 535-15969-90 kod Prve Banke Crne Gore

koga zastupa:

po Ovlašćenju br. 10-10-10874 od 11.03.2020. godine

Šef Službe za nabavku

Mirko Dedović

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

"Eurozox" doo Danilovgrad

PIB: 02711028

Žiro racun:

550-11605-91 kod Podgoričke banke AD Podgorica

koga zastupa:

Izvršni direktor

Zoran Drobnjak

(u daljem tekstu: Izvođač)

Na osnovu člana 30 i 107 Zakona o javnim nabavkama (Sl. list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti (Službeni list CG, br. 49/17), Pravilnika za postupanje Crnogorskog elektrodistributivnog sistema Podgorica prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti br. 10-01-59062/1 od 19.12.2018. godine, Zahtjeva za dostavljanje ponude br. 60-00-12444 od 20.03.2020. godine, Ponude Isporučioca br. 10-10-12845 od 24.03.2020. godine, Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 60-00-13025 od 25.03.2020. godine i Procedure nabavki CEDIS-a br. 10-10-48851 od 10.10.2019. godine, zaključuje se:

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

između:

1. Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, Ivana Milutinovića br. 12, PIB: 03099873; PDV: 30/31-16162-1; Žiro račun: 535-15969-90 kod Prve Banke Crne Gore; koga po Ovlašćenju br. 10-10-10874 od 11.03.2020. godine zastupa Šef Službe za nabavku, Mirko Dedović, (u daljem tekstu: **Naručilac**).

i

2. "Eurozox" doo Danilovgrad, sa sjedištem u Danilovgradu, Spuž bb; PIB: 02711028, Žiro račun: 550-11605-91 kod Podgoričke banke AD Podgorica; koga zastupa Izvršni direktor, Zoran Drobnjak, s druge strane (u daljem tekstu: **Izvođač**).

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova za potrebe Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica – **Izgradnja (građevinski dio TS dubovica 10/0,4 kV)**. Ponuda Izvođača i specifikacija integrisane su u odredbama ovog Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za izvođenje radova iz člana 1 ovog Ugovora, bez PDV-a, iznosi **24.707,20 €**.

PDV iznosi **5.188,51 €**.

Ukupna cijena za izvođenje radova iz član 1 ovog Ugovora, sa PDV-om, iznosi **29.895,71 €**.

Jedinične i ukupna ponudena cijena, način plaćanja i ostali uslovi iz Ponude su integrisani u odredbama ovog Ugovora.

Troškove materijala, transporta radne snage, alata i materijala, smještaja radne snage i sl. snosi Izvođač.

Član 3.

Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 30 dana, računajući od dana završetka radova, odnosno po ispostavljanju okončane situacije od strane Izvođača prema Sektoru za komercijalne poslove, na adresu: Ivana Milutinovića br. 12 u Podgorici, sa naznakom za Bojana Tamindžija, šef Službe za praćenje realizacije nabavnih ugovora i fakturisanje.

Sve uplate se vrše na žiro račun Izvođača br. **550-11605-91** kod **Podgoričke banke AD Podgorica**.

ROK, MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4.

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog ugovora izvesti stručno i kvalitetno, sa svojom radnom snagom u roku od 30 dana računajući od dana zaključenja Ugovora odnosno od dana uvođenja Izvođača u posao.

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog Ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede u svemu prema tehničkoj specifikaciji Naručioca i svojoj ponudi, stručno i kvalitetno.

Ukoliko Naručilac/Nadzorni organ na podnesenu fakturu/privremenu ili okončanu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Naručilac/Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i samo nesporni dio ovjeriti i verifikovati.

Član 5.

Mjesto izvršenja ugovora je TS Dubovica.

Pod uvođenjem Izvođača u posao podrazumjeva se ispunjenje onih obaveza Naručioca bez čijeg prethodnog ispunjenja započinjanje radova faktički nije moguće ili pravno nije dozvoljeno.

Obavezni uslov za početak radova je da ugovorne strane zakluče poseban Ugovor o organizaciji, sprovođenju mjera zaštite na radu, međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima kod izvođenja radova i da Izvođač uz potpisani Ugovor dostavi propisanu dokumentaciju iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Ugovor o organizaciji, sprovođenju mjera zaštite na radu, međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima kod izvođenja radova će se zaključiti po pozivu ovlašćenog lica Naručioca.

Ukoliko radovi otpočnu bez zaključenog Ugovora o organizaciji i sprovođenju mjera zaštite na radu, međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima kod izvođenja radova, ovaj Ugovor će biti raskinut.

Ugovorne strane će dan uvođenja u posao Izvođača konstatovati upisom u prvu stranicu građevinskog dnevnika.

Član 6

Početak izvođenja radova nastupa nakon popunjavanja Zapisnika o primopredaji mjesta rada od strane Naručioca i odgovornog rukovodioca radova dok se radovi smatraju završenim nakon popunjavanja Zapisnika o primopredaji mjesta rada (izjava o završetku radova).

Član 7.

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručilac mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pismeno o tome obavijestiti Naručioca, te pribaviti pismenu saglasnost od Naručioca u roku od 3 dana za produženje roka potpisanu i ovjerenu od Naručioca.

Član 8.

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio realizacije Ugovora ostvarivaće se slanjem potpisanih i ovjerenih akata putem email-a. Osobe za komunikaciju su:

Za Izvođača:
Zoran Drobnjak
Tel: +382 67 203 305
e-mail: eurozox@t-com.me

Za Naručioca:
Vojislav Vukadinović
Tel: +382 67 661 048
e-mail: vojislav.vukadinovic@cedis.me

Zvaničnu komunikaciju u vezi sa finansijskim pitanjima vezanim za realizaciju Ugovora ostvarivaće se putem email komunikacije. Osobe za komunikaciju su:

Za Izvođača:
Zoran Drobnjak
Tel: +382 67 203 305
e-mail: eurozox@t-com.me

Za Naručioca:
Milica Marković
Tel: +382 67 011 371
e-mail: milica.markovic@cedis.me

Ugovorne strane se obavezuju da pravovremeno obavijeste drugu stranu u slučaju promjene podataka osoba za komunikaciju, a najkasnije 7 dana od nastanka promjene.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 9.

Izvođač se obavezuje:

- da će ugovorene radove izvršiti po cijenama iz Ponude Izvođača br. 10-10-12845 od 24.03.2020. godine, stučno i kvalitetno u roku iz člana 4 ovog Ugovora;
- da imenuje odgovorno lice koje će rukovoditi radovima i radnom snagom;
- da odmah, pisanim putem, obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;

- da bez odlaganja obustavi izvođenje radova kada su ugroženi život i zdravlje zaposlenih i ukloni utvrđene nepravilnosti i opasnosti;
- da pri izvođenju radova primjenjuje propise o zaštiti životne sredine, u protivnom snosi odgovornost za nastalu štetu po ovom osnovu i dužan je i nadoknaditi istu;
- da nabavi i dopremi na mjesto izvršenja radova svu potrebnu opremu, alat i materijal kao i da obezbijedi izvršioce koji su kvalifikovani da kvalitetno izvedu radove;
- da obezbijedi uredno vodenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;
- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom;
- da obezbijedi dokaz o osiguranju za štetu od profesionalnog rizika;
- da zaključi Ugovor o organizaciji, sprovođenju mjera zaštite na radu, međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima kod izvođenja radova;
- da primjenjuje i da se pridržava svih mjera zaštite i zdravlja na radu koje su definisane važećim propisima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i odredbi Ugovora o organizaciji i sprovođenju mjera zaštite na radu, međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima kod izvođenja radova, koji će Izvođač zaključiti sa Naručiocem prije otpočinjanja radova;

Član 10.

Naručilac se obavezuje:

- da Izvođača uvede u posao, na osnovu Zahtjeva koji će mu biti upućen (Zahtjev sadrži i broj radnog naloga Naručioaca). Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano izvođenje radova;
- da obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvršenja radova i prisustvuje primopredaji radova;
- da izvrši plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora;
- da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

Član 11.

Ugovorne strane su dužne srazmjerno svojim obavezama da na mjestu izvođenja radova preduzimaju mjere radi obezbeđenja sigurnosti objekta ili radova, opreme, uređaja i instalacija, zaposlenih, prolaznika i okoline.

Pošto svi radovi budu završeni Izvođač je dužan pripremiti sva obračunska dokumenta i o tome pismeno obavijestiti Naručioaca da bi se izvršila primopredaja u skladu sa pozitivno pravnim propisima.

Ukoliko se utvrde nedostaci na izvedenim radovima, a posljedica su rada Izvođača, koje on ne otkloni u roku koji mu odredi Naručilac/Nadzorni organ.

Član 12.

Naručilac/Nadzorni organ je ovlašćen da se stara i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, vrši provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog

roka završetka radova, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izvođenju radova.

Član 13.

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog Ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova.

Član 14.

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa mjesta izvođenja radova svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad, očisti mjesto izvođenja radova od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu.

POTVRDA O IZVRŠENJU UGOVORA

Član 15.

Izvršavanje ugovornih obaveza Izvođača se smatra završenim kada Naručilac i Izvođač potpišu Zapisnik o primopredaji radova u kojem je naveden datum završetka radova (datum izvršenja Ugovora) i isti upisan u građevinski dnevnik.

Ugovorne strane su saglasne da se isključivo Zapisnik o primopredaji radova smatra dokumentom kojim Naručilac prihvata izvršenje ugovornih obaveza od strane Izvođača. Po potpisivanju Zapisnika o primopredaji radova, svaka strana ostaje odgovorna za izvršavanje svake ugovorne obaveze koja do tada nije bila izvršena. Za potrebe utvrđivanja prirode i obima neizvršenih obaveza, Ugovor se i dalje smatra pravosnažnim.

GARANTNI ROK

Član 16.

Garantni rok za radove koji su predmet iznosi 24 mjeseca od primopredaje objekta.

Izvođač u navedenom garantnom roku odgovara Naručiocu posla za kvalitet izvedenih radova, bez obzira da li ih je sam izveo ili eventualno lica koje je on angažovao, te je sve eventualne nedostatke koji se utvrde dužan otkloniti.

UGOVORNA KAZNA

Član 17.

Ako Izvođač zakasni sa završetkom radova svojom krivicom, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorne kazne, penale 2 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene za izvođenje ugovorenih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka za završetak radova. Visina ugovorne kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene za izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se

smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati – odbije na teret potraživanja Izvođača za isporučenu robu koja je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog potraživanja Izvođača od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju, dužan obavijestiti izvođača.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi ugovorene radove. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka za završetak radova, u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.

RASKID UGOVORA

Član 18.

Naručilac može da jednostrano raskine Ugovor, putem pismenog obavještenja Izvođaču:

- a) Ne potpiše Ugovor o organizaciji, sprovođenju mjera zaštite na radu, međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima kod izvođenja radova, ne dostavi Naručiocu potrebnu dokumentaciju u roku od 10 radnih dana od zaključivanja ovog Ugovora, ili radovi otpočnu prije zaključivanja pomenutog Ugovora;
- b) Ne postupi po zahtjevu Naručioca za otklanjanje nedostataka i ne otkloni iste u roku koji mu ostavi Naručilac;
- c) U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet radova koji su predmet ovog Ugovora ili način na koji se isti izvode, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz Ponude Izvođača br. 10-10-12845 od 24.03.2020. godine;
- d) Na bilo koji način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- e) Neopravdano ne pristupi poslovima u cilju završetka ugovorenih radova;
- f) Obavijesti Naručioca podnošenjem saopštenja o novonastaloj finansijskoj situaciji iz kojeg Naručilac može da objektivno zaključi da Izvođač neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze ili ako Izvođač ne podnese takvo saopštenje, a Naručilac u svakom slučaju donese objektivni zaključak da Izvođač neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze zbog finansijske situacije Izvođača;
- g) Ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvstriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja;
- h) Pređa ili ponudi (neposredno ili posredno) nekom licu mito, poklon, napojnicu, proviziju ili neku drugu stvar od vrijednosti kao podsticaj ili nagradu:
 - a) Za činjenje ili nečinjenje u vezi Ugovora,
 - b) Za favorizovanje ili nefavorizovanje nekog lica u vezi Ugovora
 - c) Ili ako bilo koji Izvođačev službenik, zastupnik ili neko drugo lice pređa ili ponudi (neposredno ili posredno) bilo kom licu bilo koji pomenuti podsticaj ili nagradu.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom ukoliko Izvođač ne sanira takve događaje ili okolnosti u otkaznom roku.

Član 19.

Ugovorna strana koja je skrivila raskid ugovora, dužna je da nadoknadi drugoj strani štetu koja joj je zbog neispunjenja ugovora pričinjena.

Član 20.

Izvođač ima pravo da raskine Ugovor ako:

- a) Naručilac u bitnoj mjeri ne izvršava svoje ugovorne obaveze vezano za plaćanje za izvedene radove;
- b) Duža obustava posla utiče na cjelokupne ugovorene obaveze bez krivice Izvođača;
- c) Naručilac ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dijela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja.

U svakom od ovih slučajeva, Izvođač ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana. Međutim u slučaju pod (c) ima pravo na trenutni raskid Ugovora.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 21.

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

ANTI-KORUPTIVNA KLAUZULA

Član 22.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

PRIMJENA PROPISA

Član 23.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 24.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERC I UGOVORA


Član 25.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) primjerka ostaju Naručiocu.

IZVOĐAČ

Izvršni direktor


Zoran Drobniak



NARUČILAC

Šef Službe za nabavku

Mirko Dedović

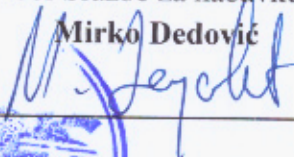

EUROZOX

FINANSIJSKI DIO PONUDE

OBRAZAC PONUDE

r.b.	bitne karakteristike ponudjenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
1	Pripremni radovi. Organizacija gradilišta. Organizacija privremene deponije, izrada privremenih objekata i drugi pripremni radovi koji idu na teret izvođača. Postaviti gradilišnu tablu. Ograditi gradilište gradilišnom ogradom.	paušal	1.00	100.00	100.00	21.00	121.00
2	Iskop zemlje u tlu III I IV kategorije za temelje objekta. Iskop vršiti po projektu, sa pravilnim zasijecanjem strana i sa uračunatom tačnošću obrade dna i dozvoljenim odstupanjem 5 cm. Iskopani materijal deponovati u blizini objekta, kako bi se kasnije upotrijebio za nasipanje. U cijenu po jed.mjere je uključeno eventualno crpljenje vode, razupiranje rovova, a sve u skladu i prema opštim uslovima i posebnim uslovima za ovu vrstu radova. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.	m3	52.00	8.00	416.00	87.36	503.36
3	Nasipanje, i nabijanje selektiranom zemljom iz pozajmišta ili iskopa nakon završenih betonskih radova. Nabijanje izvršiti odgovarajućim vibracionim mašinama (ploče i maljevi). Zemlja upotrebljena za nasipanje ne smije da sadrži organske i anorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m3 izvedene pozicije.	m3	26.00	10.00	260.00	54.60	314.60
4	Mašinski utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3 materijala u samoniklom stanju.	m3	26.00	3.00	78.00	16.38	94.38

EUROZOX

5	Izrada temeljne ploče d=40cm betonom MB 30 u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod objekta sa pripremljenim ankerima za temeljne grede, stubove, zidove i soklu. U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona	m3	12.00	150.00	1,800.00	378.00	2,178.00
6	Izrada armiranobetonskih temeljnih zidova različite debljine, u potrebnoj oplati u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom.	m3	7.07	150.00	1,060.50	222.71	1,283.21
7	Izrada armiranobetonskih stubova 20/20cm, u potrebnoj oplati u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom.	m3	1.04	250.00	260.00	54.60	314.60

EUROZOX

8	Izrada armiranobetonskih greda 20/40cm svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30 . Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom.	m	1.50	250.00	375.00	78.75	453.75
Izrada armirano betonske MK ploče d= 15cm u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m2 gotove ploče.							
9	Prizemlja	m3	0.88	220.00	193.60	40.66	234.26
10	Krova	m3	2.94	220.00	646.80	135.83	782.63
11	Izrada atike betonom MB 30 u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod objekta sa pripremljenim ankerima za temeljne grede, stubove, zidove i soklu. U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton spravljeti i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom.	m3	1.40	180.00	252.00	52.92	304.92
12	Izrada armirano betonskih podne ploče platoa oko objekta d=10cm u svemu prema detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Podlogu armirati mrežastom armaturom, po statičkom proračunu i betonirati. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati. U cenu ulazi i armaturna mreža Q131. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m2 gotove ploče.	m2	94.00	22.00	2,068.00	434.28	2,502.28

EUROZOX doo Spuž bb, Danilovgrad Tel/ Fax: 020/881 301; 067/203-340
e-mail: eurozox@t-com.me PIB: 02711028; PDV:30/31-07546-6; Žiro-račun: 520-13292-66

5/15

EUROZOX

13	Izrada libražnog sloja betona 5cm ispod temelja i podne ploče marke MB 20. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati. Obračun po m ² . Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m ² ugrađenog betona.	m ²	1.53	50.00	76.50	16.07	92.57
14	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature.	kg	3,700.00	1.00	3,700.00	777.00	4,477.00
15	Zidanje fasadnih zidova betonskim blokovima d=20cm produžnom malteru 1:2:6 sa jednovremenom izradom armiranobetonskih serklaža MB-20 visine 20 cm na potrebnim mjestima. Serklaži se ne obračunavaju posebno već ulaze u jedinačnu cijenu zida zajedno sa oplatom i armaturom. Radove izvesti u skladu sa opštim uslovima. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i izrada skele. Obračun po m ³ ozidanog zida sa odbijanjem otvora.	m ³	3.01	90.00	270.90	56.89	327.79
16	Zidanje unutrašnjih pregrada pregradnim blokom, d=20cm, u produžnom malteru 1:2:6. U zidovima izraditi horizontalne i vertikalne armirano betonske serklaže MB-20, armaturom ± 2 Ø10, UZ 6/20 cm. Horizontalne serklaže izraditi u svim zidovima u visini otvora za vrata. Vertikalne serklaže izraditi sa strane svih otvora za vrata gdje je profil malog presjeka da bi ostao u opeci. Sve serklaže povezati i međusobno i sa arm. bet. konstrukcijom. Presjek serklaža je 10 x min.20cm. Serklaži se ne obračunavaju posebno već ulaze u jedinačnu cijenu zida zajedno sa oplatom i armaturom. Obračun po m ³ ozidanog zida	m ³	4.04	90.00	363.60	76.36	439.96

EUROZOX

<p>Mašinsko malterisanje unutrašnjih zidova i plafona produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina i postavljenim ivičnim pocinčanim lajsnama. Pijesak za spravljanje maltera od prosejanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Obrada špaletni oko otvora je obuhvaćena ovom pozicijom i neće se posebno obračunavati. Obračun po m2 malterisanog zida sa odbijanjem otvora. U cijenu ulazi sav potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad.</p>							
17	Zidovi	m2	80.00	7.00	560.00	117.60	677.60
18	Plafoni	m2	17.50	7.50	131.25	27.56	158.81
19	Izrada sloja za pad krova od betona debljine marke MB 20. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati. Sloj je promjenjive debljine od 4-16 cm. Prosjecna debljina je d=10 cm, deblji slojevi neće biti posebno obračunati. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	m2	28.22	13.00	366.86	77.04	443.90
20	Izrada vertikalne hidroizolacije temeljnih zidova dvokomponentnom polimer-modifikovanom cementnom masom SikaTop Seal-107. Napomena: Sva preklapanja HI uracunati u jedinicnu cijenu radova. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Cijenom obuhvatiti izradu holkera.	m2	30.00	14.00	420.00	88.20	508.20
21	Izrada horizontalne hidroizolacije podne ploče dvokomponentnom polimer-modifikovanom cementnom masom SikaTop Seal-107. Napomena: Sva preklapanja i podizanje HI uz zidove uracunati u jedinicnu cijenu radova. Cijenom obuhvatiti izradu holkera. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije.	m2	31.00	12.00	372.00	78.12	450.12
22	Izrada hidroizolacije krova dvokomponentnom polimer-modifikovanom cementnom masom SikaTop Seal-107. Napomena: Sva preklapanja HI uracunati u jedinicnu cijenu radova. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Cijenom obuhvatiti izradu holkera.	m2	31.00	12.00	372.00	78.12	450.12
<p>Nabavka materijala i ugradnja termičke izolacije poda I zidova u tlu tipa URSA XPS-N-III-L I XPS N-V Debljina termoizolacije poda d=6cm. Zida d=5cm. Ugradnju termoizolacije izvesti u svemu prema detalju iz projekta i uputstvu proizvođača.</p>							
23	pod XPS N-V za visoka opterećenja, ispod temelja	m2	28.22	10.00	282.20	59.26	341.46
24	zidovi XPS-N-III-L	m2	27.82	8.00	222.56	46.74	269.30

EUROZOX doo Spuž bb, Danilovgrad Tel/ Fax: 020/881 301; 067/203-340
e-mail: eurozox@t-com.me PIB: 02711028; PDV:30/31-07546-6; Žiro-račun: 520-13292-66

7/15

EUROZOX

25	Nabavka materijala i ugradnja jednog sloja PVC folije , preko termoizolacije poda I krova. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 postavljene površine.	m2	56.44	1.00	56.44	11.85	68.29
26	Nabavka materijala i ugradnja termičke izolacije krova od mineralne staklene vune URSA DF 40. Debljina termoizolacije d=5cm. Ugradnju termoizolacije izvesti u svemu prema detalju iz projekta i uputstvu proizvođača. Obračun po m2	m2	28.22	3.00	84.66	17.78	102.44
26.1.	Zaštita hidroizolacije u u tlu upotrebom čepaste membrane tipa Fondaline. Pripremu podloge i ugradnju izolacije izvesti u svemu prema uputstvu. Obračun po m2 postavljene membrane, sa svim potrebnim predradnjama.	m2	27.82	4.00	111.28	23.37	134.65
27	Izrada i montaža opšiva atika krovova od pocinčanog lima d=0.7mm, RAL7040. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Izvesti u svemu prema projektu, odobrenom uzorku od strane projektanta. Obračun po m1, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom. Razvijena širina 30 cm	m	23.88	12.00	286.56	60.18	346.74
28	Nabavka i ugradnja slivnika na krovu objekta. Slivnik za ravne krovove Ø75 sa vertikalnim izlivom , od nerđajućeg čelika, sa dvije flanše za uklještenje hidroizolacije; dodatni djelovi slivnika : loptasta rešeka, nasadni prsten, gornji dio, nivelacioni prsten i element za nivelisanje slivnika. U cijenu uračunati i obradu oko slivnika hidroizolacijom . Obračun po komadu, a cena obuhvata sav potreban rad i materijal, kao i ugradnju zaštitne rešetke.	kom	1.00	50.00	50.00	10.50	60.50
29	Nabavka materijala i izrada limenih olučnih vertikala Ø80 cm od pocinčanog lima d=0.7mm. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Izvesti u svemu prema projektu, odobrenom uzorku od strane projektanta. Obračun po m1, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.	m	2.50	12.00	30.00	6.30	36.30

*Toplotno izolovana dvokrilna vrata sa fiksim žaluzinama od al profila. Ispuna je od poliuretana 42 mm obostrano obložena AL limom d=1.5mm u sivoj boji obostrano. Žaluzine od AL lima d=1.5mm u sivoj boji

- termoprekid je ostvaren poliamidnom trakom min 16 mm

- koeficijent prolaza toplote krila vrata k=1.0 W/m²K, zvučna izolacija R = 25 dB

EUROZOX doo Spuž bb, Danilovgrad Tel/ Fax: 020/881 301; 067/203-340
e-mail: eurozox@t-com.me PIB: 02711028; PDV:30/31-07546-6; Žiro-račun: 520-13292-66

8/15

EUROZOX

- fiksne žaluzine u gornjoj i donjoj zoni

- brava sa cilindrom i tri ključa , kvake obostrano, tri para štelujućih šarki sve u mat inox varijanti

30	Zidarska mjera otvora 120/220	kom	3.00	600.00	1,800.00	378.00	2,178.00
31	Zidarska mjera otvora 180/220	Kom	3.00	615.00	1,845.00	387.45	2,232.45
32	Zidarska mjera otvora 275/200	kom	1.00	700.00	700.00	147.00	847.00
33	Nabavka materijala i oblaganje sokla objekta, kamenim pločama krečnjaka, d=20mm, prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. sokl objekta h= 15cm	M	21.80	20.00	436.00	91.56	527.56
34	Nabavka i ugradnja dvokomponentne podne obloge (industrijski pod) na bazi ekopsidne smole koje ne sadrže rastvarače, očvršćivač, kao i mineralnog obojenog (QCF) ili prirodnog (GFN) kvarcnog peska na prethodno pripremljenoj podlozi . -debljina: 3mm. U cijenu uračunati izradupotrebnog holкера (na spoju zida i poda) za odabrani pod, kao I izradu vodonepropusne izravnavajuće podloge d=0.5cm-4cm. Obračun po m2 gotove podne obloge.	m2	43.74	32.00	1,399.68	293.93	1,693.61
Bojenje unutrašnjih zidova I plafona. Poludisperzivna posna boja u tonu po izboru projektanta.							
35	Zidovi	m2	80.00	2.50	200.00	42.00	242.00
36	Plafoni	m2	17.50	2.50	43.75	9.19	52.94
37	Izrada termo fasade od stiropora d=5cm.Termo ploče su na preklop, a lijepe se na fasadni zid sa odgovarajućim oplemenjenim mineralnim lijepkom ili tipluju odgovarajućim tiplama. Površine ploče se zaštićuju sa armiranim malterom.	m2	66.42	18.00	1,195.56	251.07	1,446.63
38	Završno čišćenje platoa I objekta Čišćenje i pranje će se plaćati samo jedanput bez obzira na broj izvršenih radnji. Obračun po m2 površine poda.	m2	64.00	1.00	64.00	13.44	77.44
39	Nabavka materijala i ugradnja kamenih ploča od prirodnog kamena krečnjaka d=15mm kao praga na vratima. Ploče boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora postavljati u sloju lijepka. Obračun po m kompletno izvedene pozicije.	m	11.75	30.00	352.50	74.03	426.53

EUROZOX

Nabavka, isporuka, transport i montaža opreme za izjednačenje potencija unutar trafostanice i opreme za izvođenje uzemljenja oko objekta trafostanice. -Povezivanje svih metalnih masa unutar trafo stanice, koje u normalnom pogonu nisu pod naponom ali prilikom kvara mogu doći pod napon (razvodni blok 10 kV, izvodi za razvodni tabla 0,4 kV, transformator snage, kablovske završnice 10 kV i sl.) i elemenata. -Sabirni zemljovod izvesti pocinkovanom trakom dimenzija 25x4 mm na zidnim odstoynim nosačima unutar prostorija TS.

40	Isporuka i ugradnja glavne sabirnice za izjednačenje potencijala opremljene sa priključnim stezaljkama , za priključak vodova do 70 mm ² i sa poklopcem.	Kom	1.00	10.00	10.00	2.10	12.10
41	Pocinčana čelična traka Fe/Zn 25x4mm	Kg	100.00	2.00	200.00	42.00	242.00
42	Ukrsni komad za spajanje Fe/Zn 25x4mm	Kom	35.00	5.00	175.00	36.75	211.75
43	Mjerni spoj	Kom	3.00	5.00	15.00	3.15	18.15
44	Fleksibilna bakarna pletenica 16 mm ²	Kom	20.00	3.00	60.00	12.60	72.60
45	Fleksibilna bakrena pletenica 25mm ²	Kom	30.00	5.00	150.00	31.50	181.50
46	Fleksibilna bakrena pletenica 50mm ²	Kom	15.00	7.00	105.00	22.05	127.05
47	Ostali sitni, spojni i montažni materijal	paus.	1.00	100.00	100.00	21.00	121.00
48	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne LED svjetiljke, snage 34,4W, 4300 lm, efikasnosti 125 lm/W, temperatura boje 4000K, CRI 80, zivotni vijek svjetiljke 50000h, svjetiljka je visogog stepena mehaničke zaštite IP 66, stepena otpornosti na mehaničke uticaje IK 08, dimenzija 1100 x 92 x 90 mm, slična tipu Aquaforce Pro / AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF 96630754. Ukupno za materijal i rad:	Kom	7.00	40.00	280.00	58.80	338.80
Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja. Ukupno za materijal I rad							
49	-PP-Y 3 x 1, 5 mm ² / Æ13mm ²	M	50.00	1.50	75.00	15.75	90.75
50	Nabavka, isporuka i ugradnja mikroprekidača.	Kom	7.00	7.00	49.00	10.29	59.29
51	Razvodna kutija nadgradna	Kom	5.00	3.00	15.00	3.15	18.15
52	Mikroprekidač 16A montiran iznad vrata	Kom	7.00	10.00	70.00	14.70	84.70
53	Ostali sitni, spojni i montažni materijal	Paus	1.00	100.00	100.00	21.00	121.00

EUROZOX

Ukupno bez PDV-a	24,707.20 eura
PDV	5,188.51 eura
Ukupan iznos sa PDV-om:	29,895.71 eura

Rok izvršenja	30 dana od uvođenja izvođača u posao
Mjesto izvršenja	TS Dubovica
Rok plaćanja	Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od ispostavljanja fakture.
Način plaćanja	virmanski
Garantni rok	2 godine
Period važenja ponude	60 dana

U ponudenu cijenu, moraju biti uračunati svi troškovi i popusti (pri čemu su u cijenu uračunati i troškovi špedicije, transport, utovar i istovara robe, carine, takse i druge), PDV se iskazuje posebno.



Ovlašćeno lice ponuđača
Zoran Drobniak, izvršni direktor Eurozox doo
(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)